


## Указания по распаковке ИПК MultiSegment

1. Снять торцевые картонные крышки с надписью «Открывать здесь».

2. Для извлечения ИПК из транспортного контейнера необходимо вывинтить саморезы (штифт Ph1), которыми транспортные фланцы крепятся к корпусу контейнера (по 4 шт. в каждом транспортном фланце, указаны стрелками-символами внутри контейнера).

**Внимание!** Транспортные фланцы не отвинчивать до извлечения ИПК из транспортного контейнера.

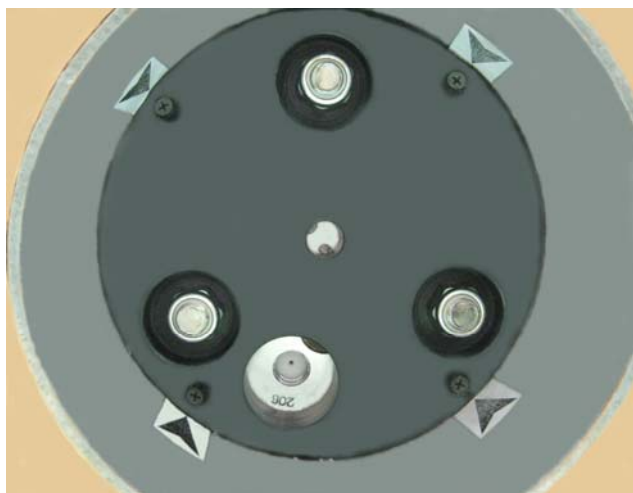

Нижний транспортный фланец



Верхний транспортный фланец

2. Извлекать ИПК из транспортного контейнера необходимо только за транспортные фланцы, **выталкивая** ИПК в направлении от нижнего фланца (с тремя шпильками, указан заводской номер) к верхнему (крепление молниеотвода).

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** извлечение ИПК из транспортного контейнера за корпус ИПК.

3. После извлечения ИПК, транспортные фланцы (верхний и нижний) необходимо снять. Гайки нижнего фланца используются для крепления ИПК к мачтовому фланцу. Гайку верхнего фланца удалить и привинтить молниеотвод (упакован вместе с кроссовером).